



Limpeza e Conservação
Manutenção Elétrica
Manutenção Eletromecânica



ACTIV ISP

DESENGORDURANTE DIELÉTRICO,
 SEGURO, BIODEGRADÁVEL

Propriedades

Produto incolor, não aquoso, de baixa viscosidade e de quase inodoro; formulado à base de uma mistura de isoparafinas. Isento de hidrocarbonetos halogenados, aromáticos e de compostos carcinogêneos.

Utilização Recomendada

Produto especialmente formulado para a limpeza e desengorduramento de equipamentos elétricos nomeadamente quadros, motores, geradores, transformadores, alternadores, relés e contactos.

Aspecto

Líquido límpido


Odor

Parafínico

Embalagem (lt)

5 – 30 – 210



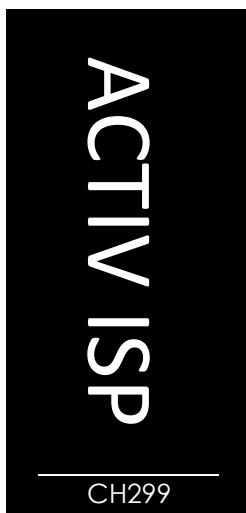

Limpeza e Conservação
Manutenção Elétrica
Manutenção Eletromecânica



TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Isento de resíduos após evaporação
- Não contém componentes tóxicos tais como hidrocarbonetos halogenados e aromáticos
- Insolúvel em água
- Remove rapidamente gorduras e sujidade, sem necessidade de desmontagem de qualquer equipamento
- Não danifica metais, plásticos, pinturas ou vernizes
- Não forma película
- Não é corrosivo
- Rigidez dielétrica ≤ 17 kV

Características Físico-Químicas

Densidade a 20°:	765 kg/m ³
Ponto de Inflamação:	63°C
Teor em Aromáticos (UV):	20mg/Kg

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como uma especificação.

APLICAÇÃO

Modo de Emprego

Aplicar à temperatura ambiente.

Não deve ser diluído com solventes ou quaisquer outros produtos.

A sua aplicação deve ser feita por imersão, com pincel ou por pulverização. A secagem deve ser feita por jacto de ar seco ou por evaporação natural.

Na aplicação em equipamentos em carga, a pulverização deve ser feita em jacto e não em nebulização.


Pulverizar a uma distância de cerca de 30cm do equipamento a limpar.

Importante:

Não utilizar na limpeza de equipamentos eletrónicos, computadores ou outros sistemas de processamento de dados.

Produtos Complementares

REVLEX	Limpeza e protecção anti-corrosiva e anti-humidade em equipamentos eléctricos
GN002HT	Verniz isolante de protecção, dieléctrico, resistente a altas temperaturas

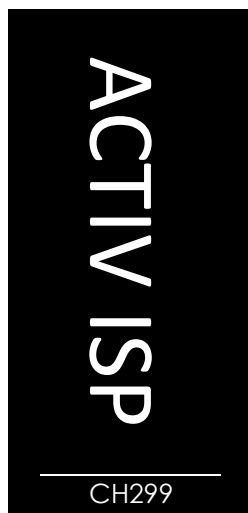

Limpeza e Conservação
Manutenção Elétrica
Manutenção Eletromecânica

MANUSEAMENTO

Precauções na Armazenagem

Armazenar na embalagem de origem fechada e evitar temperaturas extremas. Não armazenar perto de fontes de ignição.

Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardã - BL
2870-607 Montijo

www.chemzy.pt

Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 02/2023