

**Limpeza e Conservação
Hotelaria
Facility Services**



DECAP CER

DECAPANTE DE CERAS

Propriedades


Decapante forte para a manutenção de películas e para a remoção eficaz de emulsões de pavimentos duros resistentes a alcalinos.

A sua ação remove a cera acumulada ao longo do tempo e, por consequência, torna a limpeza mais fácil, garantindo uma aderência melhor para a aplicação de novas camadas de cera.

Embalagem (lt)

5 – 10 – 25



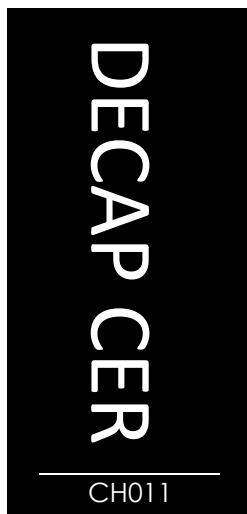

**Limpeza e Conservação
Hotelaria
Facility Services**



TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Eficácia e rapidez na remoção de filmes acrílicos
- Elimina a sujidade e gordura mais difícil
- Indicado para pavimentos resistentes a produtos alcalinos, por exemplo, pavimentos tratados, PVC, etc.
- Facilidade de aplicação.

Características Físico-Químicas

Estado Físico:	Líquido amarelado
Odor:	Característico
pH:	13 ± 0,5
Densidade a 20º:	~1,07 (kg/L)

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como uma especificação.


APLICAÇÃO

Modo de Emprego

1. Aplicar numa diluição entre 5 a 25% em água.
2. Deixar atuar 5 a 10 minutos, sem deixar secar.
3. Esfregar o pavimento utilizando uma máquina monodisco equipada com o disco adequado. Remover a sujidade com um aspirador de líquidos (quando usado a uma alta concentração o pavimento não necessita de ser esfregado).
4. Passar com uma mopa húmida para remover resíduos.
5. Deixar o pavimento secar completamente antes de aplicar uma nova camada. Para áreas de difícil acesso, utilizar uma concentração até 25% com mopa e balde, deixar atuar por 10 minutos e remover a sujidade com aspirador de líquidos. Não necessita de esfregar o pavimento.

Compatibilidade com os Materiais

Utilizar apenas água fria. Em pavimentos porosos e estruturados enxaguar abundantemente. Não utilizar em pavimentos sensíveis a alcalinos, p. ex. linóleo, cortiça ou madeira. Remover imediatamente com um pano húmido quaisquer pingos ou salpicos em superfícies sensíveis a alcalinos (p. ex. rodapés de madeira, superfícies pintadas ou envernizadas). Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível.

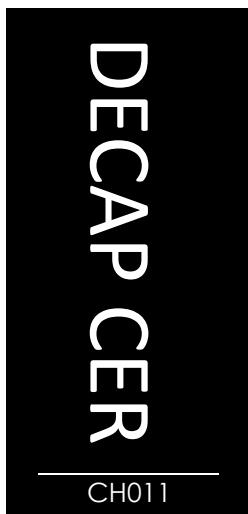

**Limpeza e Conservação
Hotelaria
Facility Services**



MANUSEAMENTO

Armazenamento

Consevar no recipiente de origem, bem fechado e em lugar fresco. Guardar fechado à chave fora do alcance das crianças.

Precauções de Segurança

Não misturar com outros produtos. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água corrente e consulte um médico. Usar luvas adequadas e proteção para os olhos/cara.

Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardia - BL
2870-607 Montijo

www.chemzy.pt

Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico
212 313 516

Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 09/20