

Limpeza e Conservação  
Indústria Agro-alimentar  
HORECA  
AVAC



# CHEMREST F

DESENGORDURANTE PROFISSIONAL  
CONCENTRADO, SEGURO

### Propriedades

Produto líquido da classe dos desengordurantes, constituído por uma mistura de tensoactivos aniónicos e não iónicos aliados a agentes alcalinos e solventes polares; de viscosidade média, cor âmbar e odor característico

### Utilização Recomendada

Especialmente formulado para ser utilizado na remoção de gorduras vegetais e animais, mesmo quando carbonizadas.

### Indústria Agro-alimentar

Equipamentos, superfícies e utensílios em salsicharias, salas de ordenha, queijarias, panificadoras, pastelarias, matadouros, lagares, centrais hortofrutícolas, etc.

### HORECA

Equipamentos, superfícies e utensílios em cozinhas industriais, caixas separadoras de gordura e canalizações.


### AVAC

Campânulas (hottes), filtros, grelhas, condutas, ventiladores e difusores.

### Embalagem (lt)

5 - 30



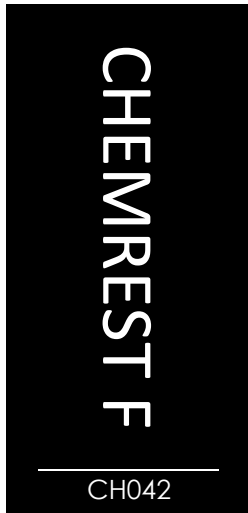

**Limpeza e Conservação**  
**Indústria Agro-alimentar**  
**HORECA**  
**AVAC**



## TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Não é inflamável
- Totalmente solúvel em água
- Biodegradável
- Não é tóxico
- Ação penetrante, emulsionante, saponificante e desengordurante
- Remove com facilidade sujidade orgânica e gorduras carbonizadas
- Elimina os processos de raspagem que têm como inconveniente a deterioração das superfícies
- Altamente concentrado e fácil de aplicar
- Facilmente removível por enxaguamento

### Características Físico-Químicas

<b>Estado Físico:</b>	Líquido incolor
<b>Odor:</b>	Característico
<b>pH:</b>	13 ± 0,5
<b>Densidade a 20°:</b>	1,06– 1,10 (kg/L)

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como uma especificação.

## APLICAÇÃO

### Modo de Emprego

#### Uso geral


1. Preparar uma solução de CHEMREST F diluído a 5% em água potável
2. Aplicar na superfície com pano ou equipamento de pulverização de baixa pressão
3. Limpar com pano ou escova
4. Enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar

#### Limpeza de fornos

1. Cortar o abastecimento de energia (gás/electricidade) do equipamento
2. Certificar-se de que a temperatura da superfície é inferior a 60°C
3. Aplicar o produto puro sobre a superfície
4. Deixar actuar durante 5-20 minutos dependendo do nível de sujidade
5. Esfregar e remover os depósitos soltos com uma escova ou pano húmido
6. Enxaguar abundantemente e deixar secar ao ar

### Compatibilidade com os Materiais

Importante: Não é adequado para ligas de cobre ou ligas leves como o alumínio. É recomendado testar individualmente nos materiais antes da utilização prolongada.

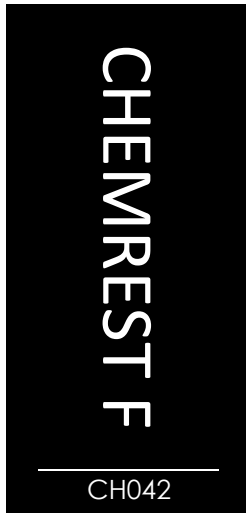

**Limpeza e Conservação**  
**Indústria Agro-alimentar**  
**HORECA**  
**AVAC**



## MANUSEAMENTO

### Armazenamento

Conservar no recipiente de origem, bem fechado e em lugar fresco. Guardar fechado à chave fora do alcance das crianças.

### Precauções de Segurança

Usar luvas adequadas e protecção para os olhos/cara. Em caso de contacto com os olhos lavar imediata abundantemente em água e chamar um médico. Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente um médico (se possível mostrar-lhe o rótulo do produto).

### Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

### Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardã - BL  
2870-607 Montijo

[www.chemzy.pt](http://www.chemzy.pt)

### Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

### Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

### Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 10/20