

**Manutenção e Conservação**  
**Indústria Alimentar**  
**HORECA**  
**Edifícios e Instalações**

# JET

DESENTUPIDOR ÁCIDO,  
EFEITO IMEDIATO

**Propriedades**

Desentupidor profissional de ação rápida foi desenvolvido para desentupir canalizações e esgotos entupidos, quer domésticos, quer industriais.

Graças ao seu peso duas vezes superior ao da água penetra profundamente nas obstruções sem danificar as canalizações e eliminando os resíduos orgânicos (comida, gordura, cabelo)

**Embalagem (lt)**

1



**Aplicação**

- Lavatórios e Lava-loiças
- Sanitas e Urinóis
- Banheiras e Polibans
- Tubagens de esgoto





**Manutenção e Conservação**  
**Indústria Alimentar**  
**HORECA**  
**Edifícios e Instalações**



**TECNOLOGIA / VANTAGENS**

- Não é inflamável.
- Totalmente solúvel em água.
- Actua sobre as substâncias orgânicas, carbonizando-as destrói rapidamente papel, tecidos, gorduras, lodos e substâncias similares.
- Aplicável somente em tubagem plástica.
- Contém ácido sulfúrico.

**Características Físico-Químicas**

<b>Estado Físico:</b>	Líquido castanho
<b>Odor:</b>	Característico / Ácido
<b>pH:</b>	1 ± 0,5
<b>Densidade a 20º:</b>	~1,8 (kg/L)
<b>Concentração:</b>	~98%

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como uma especificação.

**APLICAÇÃO**

**Modo de Emprego**

Antes de aplicar, efectuar sempre a remoção da água estagnada.

Para utilização em ralos de escoamento, aconselha-se a utilização de um funil plástico inserido diretamente no esgoto.

Verter lentamente o produto, com precaução de modo a evitar salpicos. Deixar actuar 2 a 5 minutos e efectuar várias descargas com água fria.

**Atenção**


É um produto agressivo, que deverá ser manuseado com precaução para evitar a projeção de salpicos.

Não misturar com produtos alcalinos.

Não adicionar água ao produto – perigo de queimaduras por reação exotérmica violenta.

Deitar fora a embalagem vazia após a lavagem com água.

Não permanecer junto dos esgotos após aplicação do produto.

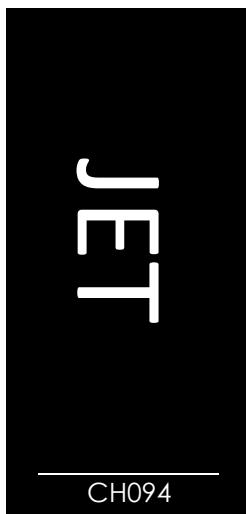

**Manutenção e Conservação**  
**Indústria Alimentar**  
**HORECA**  
**Edifícios e Instalações**

## MANUSEAMENTO

### Armazenamento

Conservar no recipiente de origem, bem fechado e em lugar fresco. Guardar fechado à chave fora do alcance das crianças.

### Precauções de Segurança

Produto para uso profissional a utilizar segundo as indicações do rótulo e por pessoal de manutenção com experiência. Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar.

### Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

### Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardia - BL  
2870-607 Montijo

[www.chemzy.pt](http://www.chemzy.pt)

**Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico**  
212 313 516

### Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

**Exclusivamente para uso profissional.**  
Última revisão 10/20