

**Limpeza e Conservação
Indústria Naval
Petroquímica
Manutenção Industrial**



ACTIV STC

DESENGORDURANTE ORGÂNICO
PARA ESPAÇOS CONFINADOS

Propriedades

Produto neutro constituído por uma mistura de solventes de baixa toxicidade e agentes emulsionantes não iônicos.


Embalagem (lt)

25 - 200

Utilização Recomendada

Especialmente recomendado para a remoção de óleos, naftas e outros produtos betuminosos em tanques de navios, convés, depósitos, máquinas, superfícies metálicas, etc.



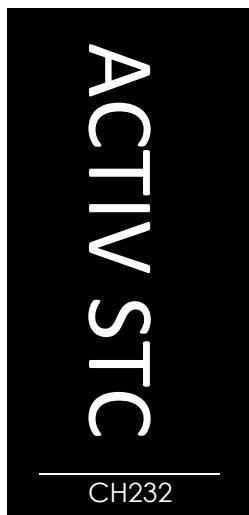

**Limpeza e Conservação
Indústria Naval
Petroquímica
Manutenção Industrial**



TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Baixa toxicidade
- Emulsionável com água
- Elevado ponto de inflamação (>70°C)
- Não contém compostos aromáticos nem hidrocarbonetos clorados
- Contém tensioativos cuja biodegradabilidade aeróbia final é superior a 60% ao fim de 28 dias
- Não é corrosivo
- Facilmente removido com água devido ao seu poder de emulsibilidade

Características Físico-Químicas

Estado Físico:	Líquido
Densidade a 20° ASTMD4052	0,79 – 0,81 g/cm³
Teor em benzeno CG	< 3 mg/kg
Ponto de Inflamação ASTM D93	74°C

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como uma especificação.

APLICAÇÃO

Modo de Emprego


Deve ser aplicado sem diluição, a pincel, pano ou pulverização.

Aplicar sobre as superfícies contaminadas de óleo. Deixar atuar 5 a 10 minutos de modo a que o produto penetre na sujidade a remover e finalmente enxagar com água pressurizada.

Produtos Complementares

ACTIV 1000 Desengordurante aquoso universal

DECAL Desincrustante químico concentrado

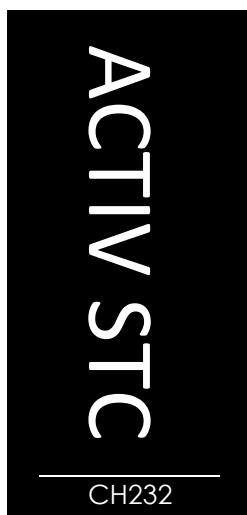

**Limpeza e Conservação
Indústria Naval
Petroquímica
Manutenção Industrial**



MANUSEAMENTO

Precauções na Armazenagem

Armazenar na embalagem de origem fechada e evitar temperaturas extremas.

Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardia - BL
2870-607 Montijo

www.chemzy.pt

Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 10/20