

Reparação e Construção de Estradas Asfalto



JOINTAPE


CINTA DE BETUME PARA JUNTAS,
APLICAÇÃO A FRIO

Propriedades

A cinta JOINTAPE é um produto de alta qualidade, constituído à base de polímeros e betumes modificados, que asseguram uma elevada maleabilidade da cinta, mesmo quando aplicada sob temperaturas negativas. A camada adesiva - especialmente desenvolvida - une-se de forma duradoura com a aresta de corte ou fresagem, sem necessidade de fusão (aquecimento).

Embalagem

11 Kg.

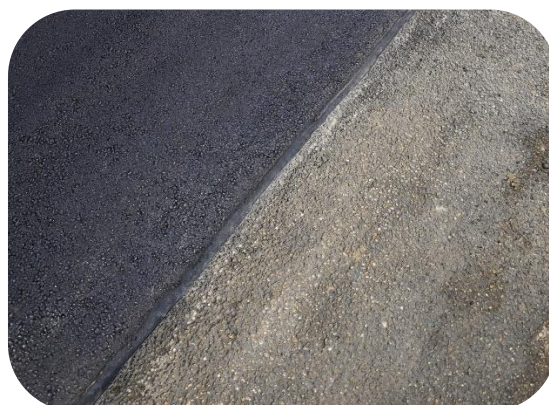



Reparação e Construção de Estradas Asfalto



TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Aplicação a frio
- Não necessita de misturas nem cola de fixação
- Aplicado em qualquer condição climatérica desde sol escaldante a chuva intensa
- Não é afetado por temperaturas extremas, neve, geada ou outras condições atmosféricas
- Excelente elasticidade e adesão

Características Técnicas

Ponto de amolecimento	> 100°C
Penetração do cone	20-50 mm
Contração ao frio	≤ 0°C
Alongamento e força adesiva	≥ 10%

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como uma especificação.

APLICAÇÃO

Modo de Emprego

Preparação da Aresta


Para aplicação da cinta é indispensável uma aresta seca e limpa, bem como uma pré-camada de JOINTAPE Primer, com vista à obtenção de uma união perfeita. O tempo de evaporação a 20° C é de apenas 2 a 3 minutos.

Aplicação

Aplicar com tempo seco e temperaturas superiores a 5°C.

Alinhar ao longo da aresta limpa, com a superfície adesiva voltada para cima.

Pressionar a superfície adesiva de encontro à aresta. Ter em conta uma sobreposição de pelo menos 5 mm destinada à cabeça de remate.

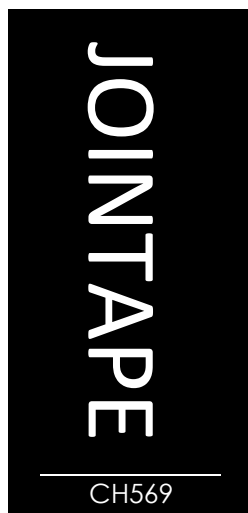

Reparação e Construção de Estradas Asfalto

MANUSEAMENTO

Precauções

- Não aplicar com os pavimentos húmidos.
- Não trabalhar com temperaturas inferiores a 5°C.
- Usar luvas durante o manuseamento.
- Como regra geral, não se deve abrir ao tráfego até que tenham passado pelo menos duas horas da aplicação da selagem.
- À semelhança de outros produtos betuminosos, não é apto para aplicações nas quais possa estar em contato com dissolventes ou combustíveis.

Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais atuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardia - BL
2870-607 Montijo

www.chemzy.pt

Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 10/20