

Proteção e Revestimento
Construção e Reabilitação
Bricolage



IMUNIL

TRATAMENTO IMUNIZADOR,
MADEIRAS INTERIORES E EXTERIORES

Propriedades

IMUNIL destina-se à preservação e proteção superficial da madeira, contra o ataque de fungos ou insectos, bem como ao tratamento de madeiras já atacadas, em interiores e exteriores.

Utilização Recomendada

Ideal para proteger toda a gama de construções de madeira, velha ou nova: vigas, persianas, janelas, molduras, portas, portões, móveis, etc.


Embalagem (lt)

5 – 25

Cor

Incolor, verde,
castanho



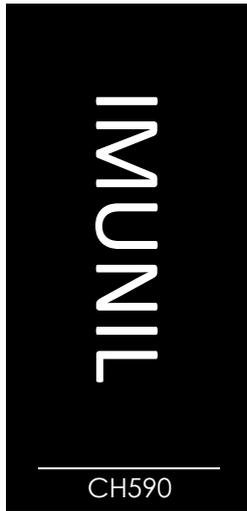

Proteção e Revestimento
Construção e Reabilitação
Bricolage



TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Ação eficaz contra fungos e carunchos
- Cria um escudo protector contra o ataque de insectos da madeira
- Compatível com os produtos de acabamento para madeiras (vernizes, esmaltes, etc)
- Boa penetração na madeira
- Restaura a cor original da madeira envelhecida ou acinzentada

Características Físico-Químicas

| | |
|----------------------------|---------|
| Acabamento | Mate |
| Ponto de Inflamação | > 33°C |
| Ponto de Ebulição | > 180°C |

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como uma especificação.

APLICAÇÃO

Aplicação

Trincha

Dar 2 ou 3 demãos (sem deixar secar a demão anterior). A aplicação à trincha não deve fazer-se quando a superfície da madeira está pintada, envernizada ou encerada por não ser eficiente.

Injecção

Injectar directamente nos orifícios feitos pelo caruncho.

Imersão

Na maior parte dos casos a imersão completa por 5 a 10 minutos da madeira serrada ou já aparelhada dá protecção adequada.

Tempo de secagem

Ao tacto: Dependente da absorção da madeira.

Para utilização/manuseamento: 48 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.

Para aplicação do acabamento: 3 a 5 dias.

Rendimento


6 a 16 m² /litro/demão, dependendo do grau de humidade, da rugosidade e da permeabilidade da madeira.

Acabamento

Pode ser repintado com esmalte, verniz, ou outros acabamentos transparentes, depois de totalmente seco.

Diluyente de Limpeza

Diluyente Sintético ou Celuloso

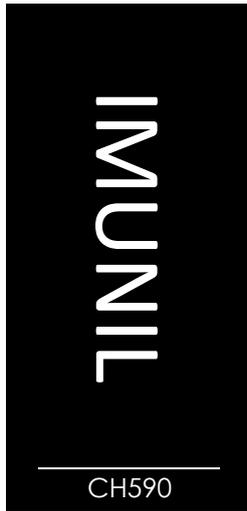

Proteção e Revestimento
Construção e Reabilitação
Bricolage



MANUSEAMENTO

Prazo de Validade

2 anos (armazenado em ambiente seco, fresco e ventilado e na embalagem fechada de origem, a temperaturas entre 5° e 25°C).

Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardia - BL
2870-607 Montijo

www.chemzy.pt

Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 11/20