

Asphalt Release Agent
Massas Tradicionais
Massas Modificadas



MOLDAX BP

AGENTE ANTI ADERENTE,
MATERIAIS BETUMINOSOS

Propriedades


É uma solução antiaderente aplicada pelo método de pulverização, que permite que os produtos betuminosos não adiram às superfícies metálicas dos equipamentos de produção, veículos de transporte e maquinaria de pavimentação.


Embalagem (lt)

30 - 1000

Utilização

- Espalhadoras
- Cilindros
- Camiões Basculantes
- *Skippers*

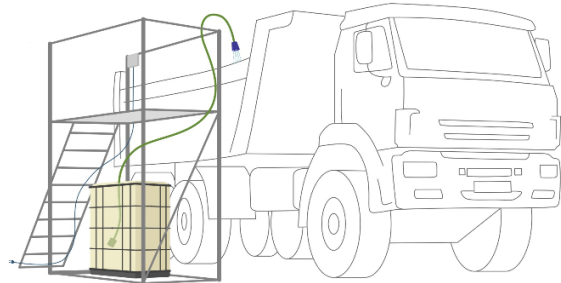

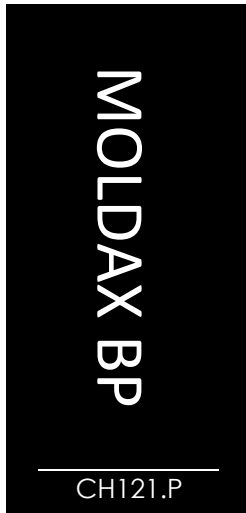

Asphalt Release Agent
Massas Tradicionais
Massas Modificadas

TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Sistema seguro, não é inflamável nem tóxico
- *Eco friendly* – Produzido à base de gordura vegetal
- Fácil aplicação por pulverização
- Excelente resistência a materiais betuminosos com temperaturas elevadas
- Elevado poder antiaderente
- Não danifica o material betuminoso evitando problemas aquando da sua aplicação.

Características Físico-Químicas

Estado Físico:	Líquido Castanho
Densidade:	1 ± 0,05 (kg/L)
Ponto de Inflamação:	> 149 °C
pH:	~7

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como uma especificação.


MODO DE EMPREGO

Aplicação

Pode ser aplicado por pulverização ou a rolo, sendo que a aplicação por pulverização permite otimizar o rendimento do produto. Aconselha-se a pulverizar uniformemente toda a superfície de contato. Evitar excessos de produto.

Rendimento

1 Lt / 15 m

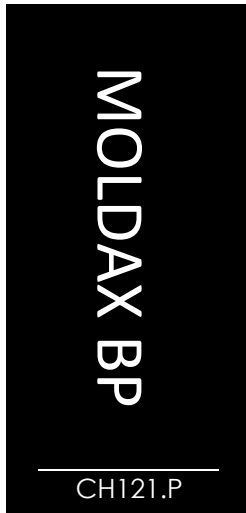

Asphalt Release Agent
Massas Tradicionais
Massas Modificadas



MANUSEAMENTO

Armazenamento

Conservar no recipiente de origem, bem fechado e em lugar fresco. Guardar fechado à chave fora do alcance das crianças.

Precauções de Segurança

Esta mistura não apresenta risco físico. Esta mistura não apresenta risco ambiental. Não há danos ambientais conhecidos ou previsíveis sob condições normais de uso.

Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardía - BL
2870-607 Montijo

www.chemzy.pt

Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 01/2024